

Porte

Modello 130 Coupé


Smontaggio dei particolari.

Le operazioni per lo smontaggio dei particolari che compongono le porte sono le seguenti:

- smontare le viti di ritegno dell'appoggiabraccia e sfilarlo orizzontalmente;
- staccare la griglia per l'altoparlante e la maniglia con la scatola per altoparlante;
- smontare la modanatura inferiore, quella poste-

riore, la cornice per maniglia interna ed il pannello di rivestimento porta;


- staccare la guarnizione superiore in legno, togliendo le viti che la fissano alla porta;
- staccare le aste comando serratura dalla medesima e smontare la maniglia interna, avendo l'avvertenza di scollegare il cavo che consente l'apertura della porta al guidatore senza muoversi dal posto di guida;

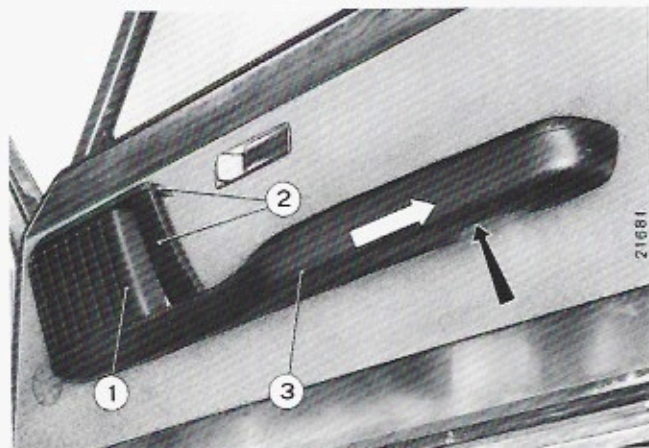

Smontaggio dell'appoggiabraccia dalla porta destra.

1. Mascherina per altoparlante.
2. Maniglia per passeggero.
3. Appoggiabraccia.

La freccia nera indica la vite che fissa l'appoggiabraccia alla porta, mentre quella bianca indica come deve essere eseguito lo stacco del particolare.

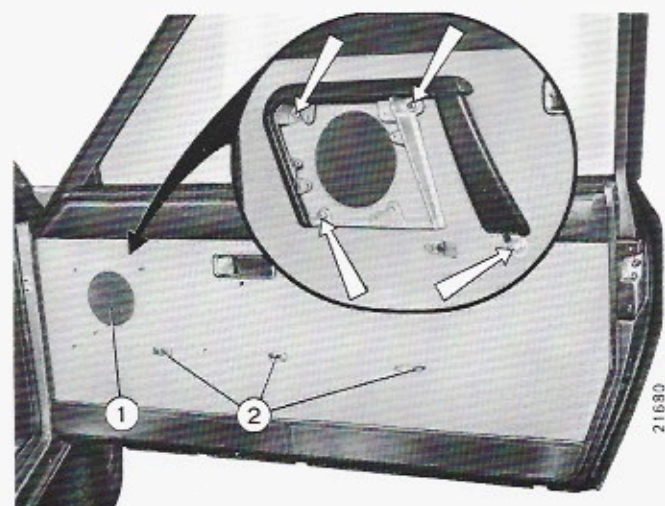

Smontaggio della maniglia per appiglio passeggero.


1. Vano per alloggiamento altoparlante.
2. Staffe per sostegno appoggiabraccia.

Le frecce, nel particolare circoscritto, indicano le viti che fissano la maniglia appiglio passeggero alla porta.



Smontaggio pannello rivestimento porta.

Le frecce indicano le viti che fissano il rivestimento alla porta.

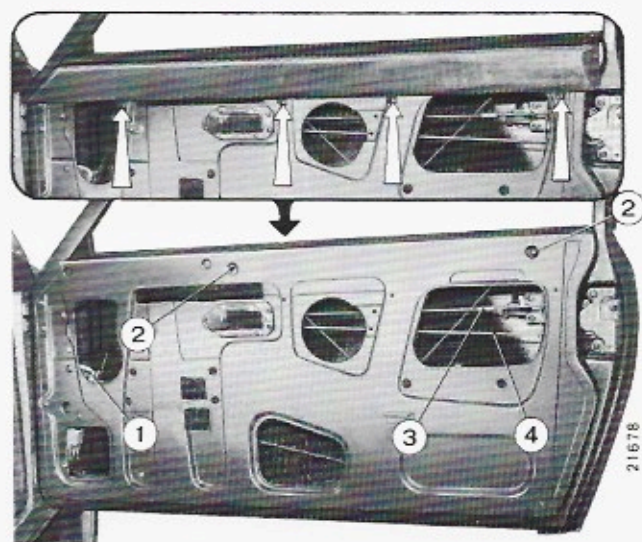

Smontaggio guarnizione in legno per cintura porta.

1. Alzacristallo elettrico.
2. Carrucola per fune alzacristallo.
3. Asta comando sicurezza serratura.
4. Asta di rimando per apertura porta.

Le frecce indicano le viti di ritegno guarnizione in legno alla porta.