

Porte


Modello 130 Coupé

- staccare le guide (laterali e superiore) del cristallo scendente e smontare il profilato interno per guida anteriore;
- smontare la cornice contorno superiore porta completa dalla guarnizione in gomma;
- staccare il dispositivo alzacrystallo completo di motorino elettrico;
- smontare la carrucola di scorrimento della fune alzacrystallo, togliendo le viti che fungono da perno, solo se si ravvisa la necessità di sostituirle.

Montaggio della porta.

Per il montaggio della porta seguire le operazioni descritte, nell'ordine inverso, al paragrafo « Smontaggio dei particolari ».

È tuttavia necessario tenere presente quanto segue:
— la guarnizione contorno vano porta è opportuno

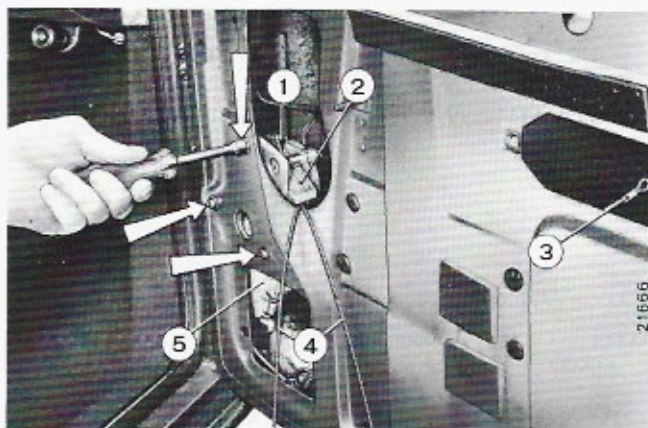

Montaggio del dispositivo alzacrystallo elettrico.



1. Dispositivo per movimento fune.
2. Tassello di legno per ritegno fune sul tamburo del dispositivo.
3. Estremità fune comando apertura porta.
4. Fune alzacrystallo.
5. Motorino elettrico comando dispositivo.

Le frecce indicano i dadi di ritegno del dispositivo.

Montaggio guarnizione contorno vano porta alla cornice superiore porta.


1. Cornice superiore porta.
2. Guarnizione contorno vano porta.

Le frecce indicano come operare per ottenere il montaggio della guarnizione sulla cornice.

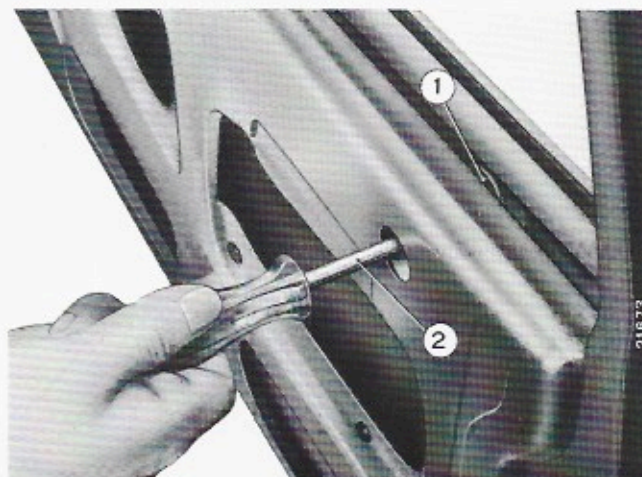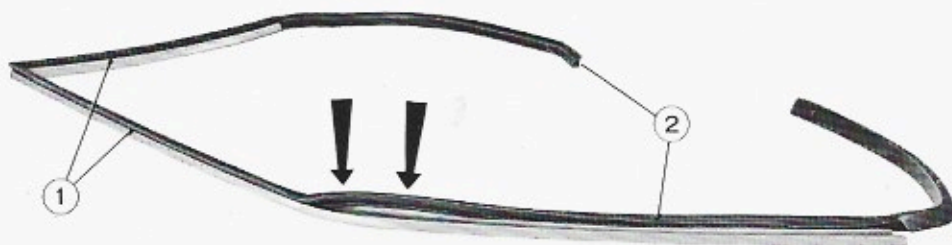

Smontaggio carrucola per fune alzacrystallo.

1. Carrucola.
2. Chiave a cacciavite per azionamento dado ritegno carrucola.

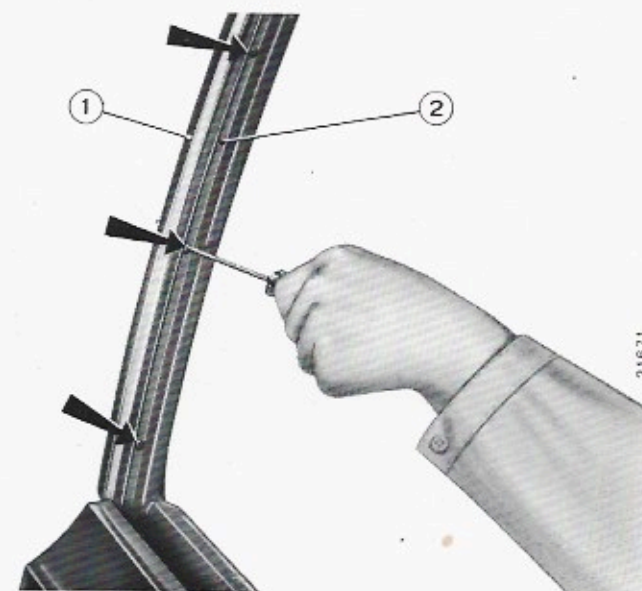

Montaggio cornice superiore luce porta.

1. Cornice superiore luce porta.
2. Intelaiatura della porta.