



Smontaggio e registrazione dei dispositivi di chiusura coperchio vano motore.

1. Interruttore comando accensione lampade illuminazione vano motore.
2. Asta registrabile di collegamento serrature.
3. Flessibile con guaina per comando apertura serrature.

Le frecce indicano le viti per la registrazione della posizione delle serrature e per lo smontaggio delle stesse.


L'apertura e la chiusura del coperchio vano motore devono effettuarsi senza sforzo eccessivo. Le eventuali correzioni sono ottenibili variando la posizione

dei dispositivi di chiusura, i quali, a tale scopo sono muniti di fori maggiorati.

Verificare che l'apertura dei due dispositivi di bloccaggio del coperchio avvenga contemporaneamente; all'occorrenza registrare la lunghezza dell'asta di collegamento delle due serrature.

701.02

Plancia portastrumenti e parti annesse

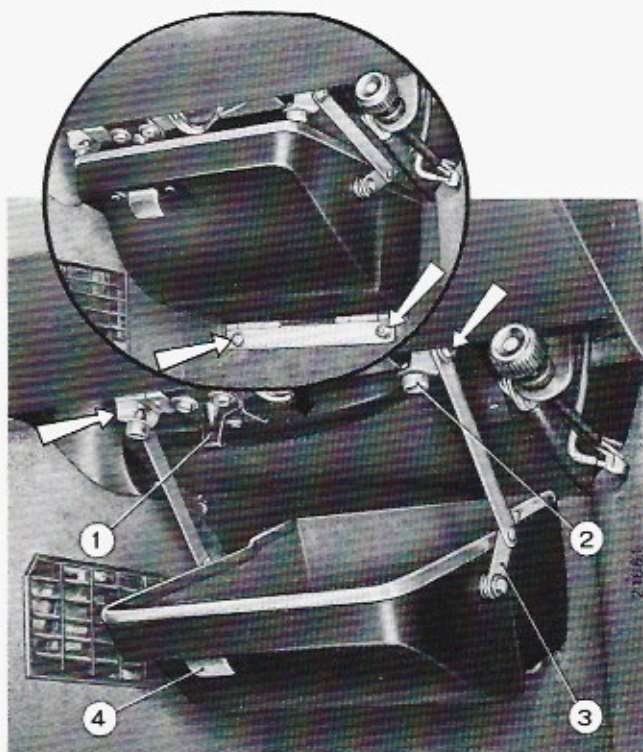

La plancia portastrumenti non presenta sostanziali differenze da quella del modello « 130 Berlina », pertanto, dovendo agire su di essa si rimanda alla tavola 701.02, fogli 1 e 2 di quel modello.

È necessario rilevare che sul Coupé viene montato (a differenza del Berlina) un ripostiglio ribaltabile sotto plancia che viene qui illustrato nelle posizioni « aperto » e « chiuso ».

Ripostiglio ribaltabile sotto plancia.

1. Scontrino ritegno ripostiglio in posizione di chiusura.
2. Tampone di gomma.
3. Tirante per sostegno ripostiglio in posizione di apertura.
4. Maniglia per dispositivo bloccaggio ripostiglio.

Le frecce indicano i dadi che bisogna togliere per smontare il ripostiglio ribaltabile.